

ALUpergo[®]





COVER

AUTOPORTANTE



COVER AUTOPORTANTE

Pergola autoportante con carter perimetrale da 49 cm. Pergola in stile moderno, caratterizzata dal forte impatto estetico, dotata a richiesta di doppia linea led perimetrale. Misure massime realizzabili a modulo singolo cm 700x700.



- 1 CARTER PERIMETRALE
- 2 GRONDA
- 3 FRANGITRATTA FRONTALE
- 4 FRANGITRATTA POSTERIORE
- 5 FRANGITRATTA INTERMEDIO
- 6 GAMBA 13x13
- 7 PIEDE FISSO INOX
- 8 ANGOLO INOX VERNICIATO COVER



PRODOTTO MOTORIZZATO



QUALITÀ COLORI



TESSUTO ANTI UV OSCURANTE DI SERIE

INFORMAZIONI TECNICHE

Struttura portante realizzata interamente con profili in alluminio estruso con matrici a disegno

Tenda richiudibile ad impacchettamento realizzata con frangitratta in alluminio estruso con lega primaria UNI 6060

Classe di resistenza al vento 6

Profili verniciati a base di resina poliesteri resistente ai raggi UV

Viteria completamente in acciaio inox

Carrelli di scorrimento con cuscinetti radiali a sfera

Pulegge e ruote dentate in nylon

Cinghia di trasmissione in poliuretano con anima in acciaio

Movimentazione con motore radio integrato con controllo automatico della tensione del telo e radiocomando di serie

Meccanica testata su 3000 cicli di apertura/chiusura equivalenti a 18000 metri e 4 anni di utilizzo

Di serie tessuto in poliestere resistente alle sollecitazioni meccaniche con spalmatura nera all'interno, ignifugo classe 2 secondo le norme italiane RF 1/75 e 3/77

Staffe di ancoraggio a terra in acciaio inox spessore 5 mm

Gronda perimetrale sui 4 lati, con scarico dell'acqua all'interno dei montanti

Tenda con frangitratta verniciati Bianco RAL 9010 o Avorio RAL 1013 in abbinamento al telo, DR703 a richiesta

Guarnizione salvagoccia di serie abbinata a spazzolini paraspiferi sui 4 lati

Tettino realizzato in lamiera verniciata in tinta con la struttura

La formazione di condensa sul telo non è da considerarsi difetto, si tratta di un fenomeno naturale



La tenda verrà fornita con telo preassemblato fino a 500 cm salvo diverse indicazioni

Altezza delle gambe frontali di serie 2,48 m

COLORI TESSUTO DI SERIE



COLORI TESSUTO OPTIONAL (calcolare su area effettiva pergola)



COLORI FRANGITRATTA



LAVORAZIONI PARTICOLARI

Pag 2

LED

Pag 5

COLORI STRUTTURA DI SERIE



ALTRI COLORI STRUTTURA



TEMPI DI CONSEGNA PER TESSUTI E COLORI STRUTTURA NON DI SERIE: 30 giorni lavorativi dalla conferma d'ordine

IMPORTANTE


Variazioni e/o annullamenti dell'ordine sono ammessi solo se effettuati tramite comunicazione scritta inviata nella stessa giornata di invio dell'ordine. **DIVERSAMENTE SARANNO APPLICATE MAGGIORAZIONI**

COVER


AUTOPORTANTE

SEZIONE CARTER PERIMETRALE

DIREZIONE STESURA TELO

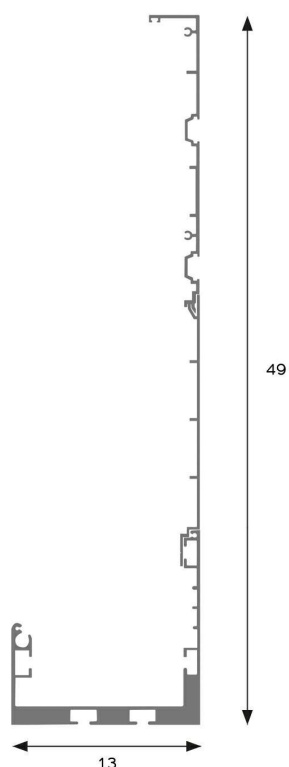


CARTER PERIMETRALE COMPLETO DI GRONDA

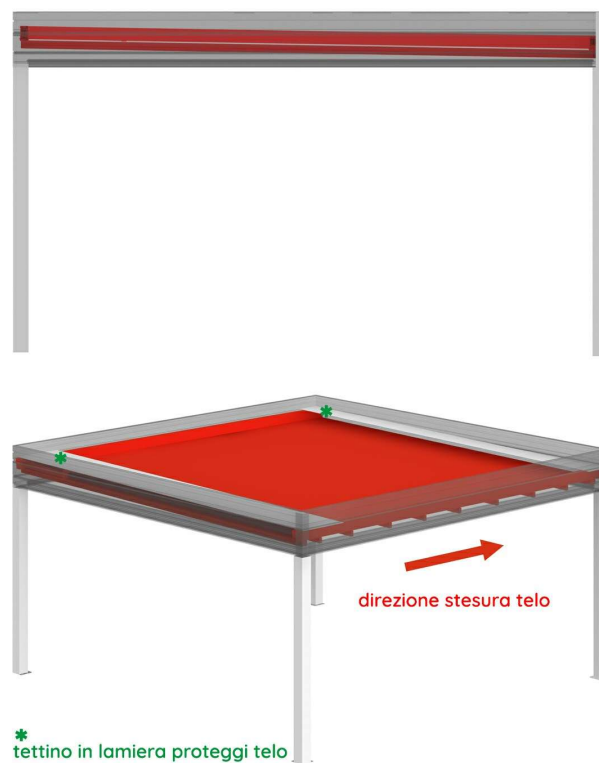

INCLINAZIONE DEL TELO E' INTEGRATA ALL'INTERNO DEL CARTER PERIMETRALE

GAMBE

DETTAGLI

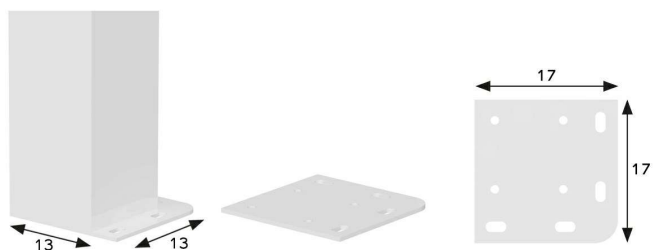

GAMBA COVER




PARTICOLARE CARTER CON LED

La misura di sporgenza è nel senso di movimentazione del telo. La misura di larghezza è parallela ai frangitratta.




SCHEMA ACCOPPIAMENTO IN SPORGENZA

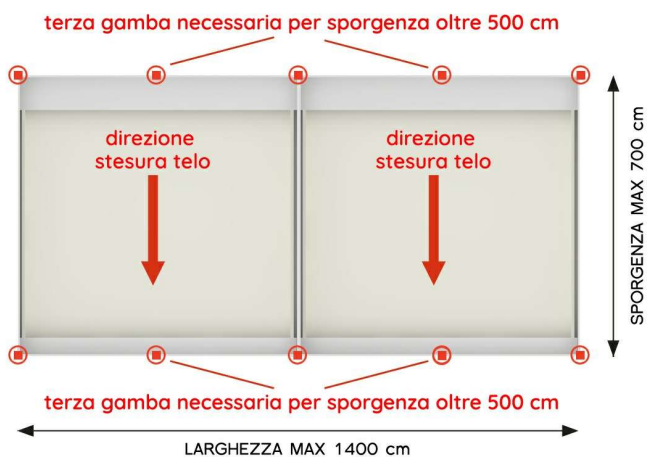

● GAMBIA

SCHEMA ACCOPPIAMENTO IN LARGHEZZA








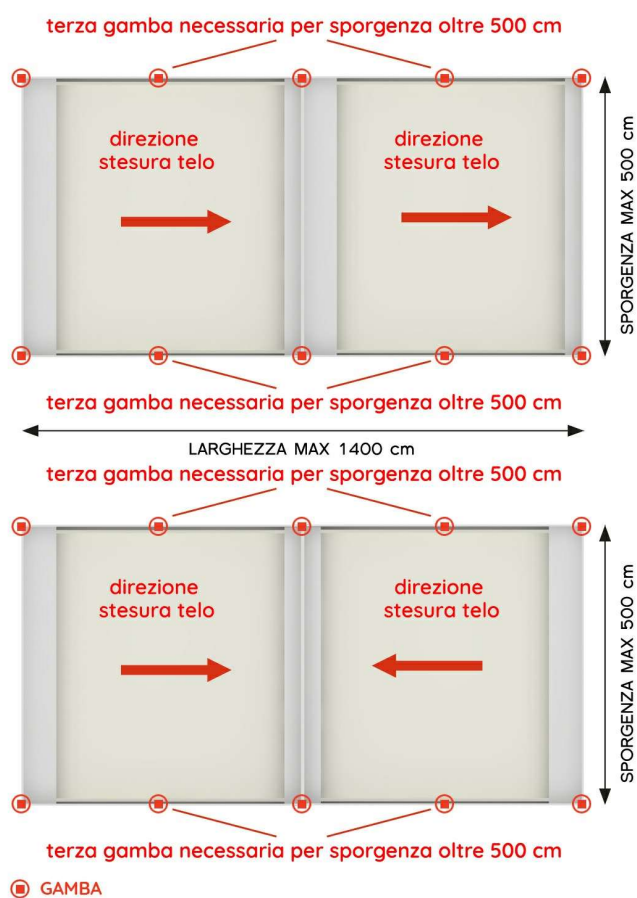


● GAMBIA

COVER

AUTOPORTANTE

COMPONENTI

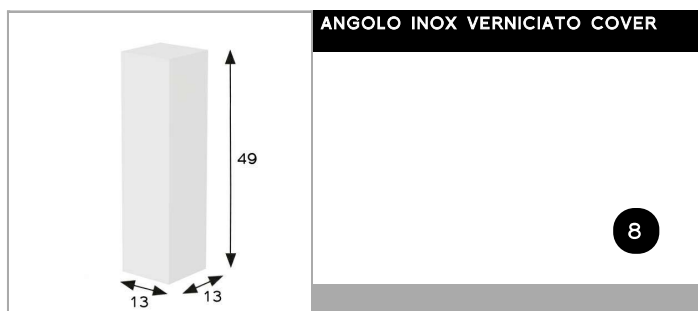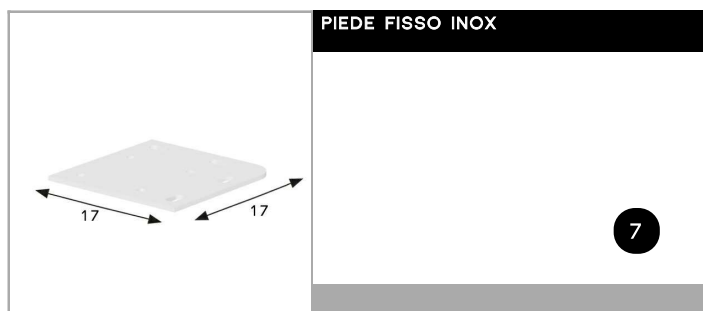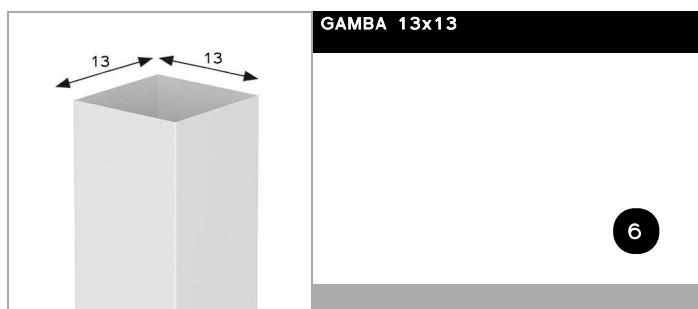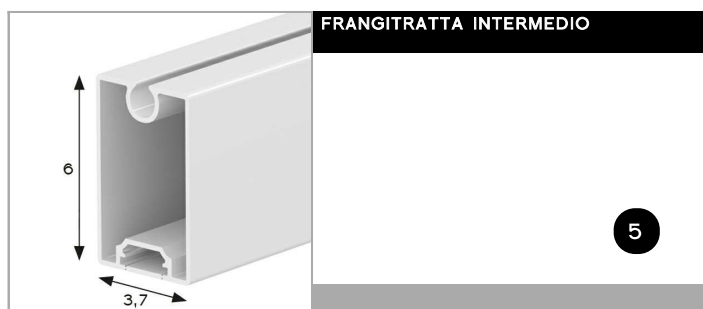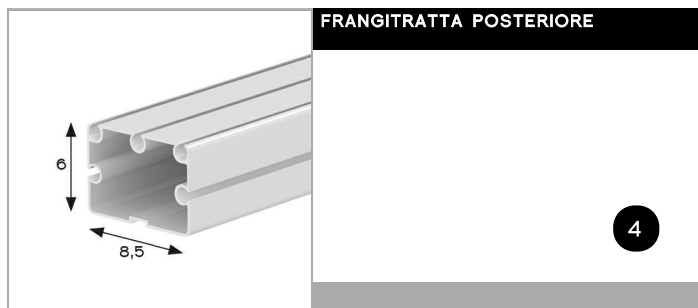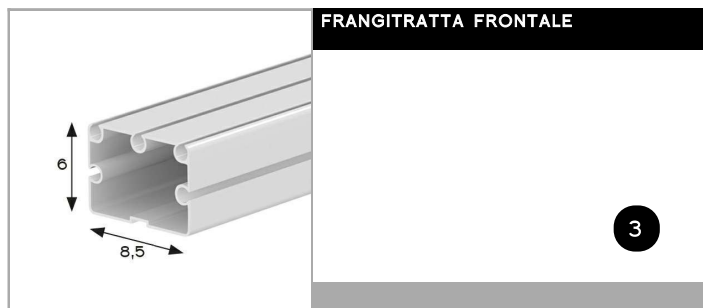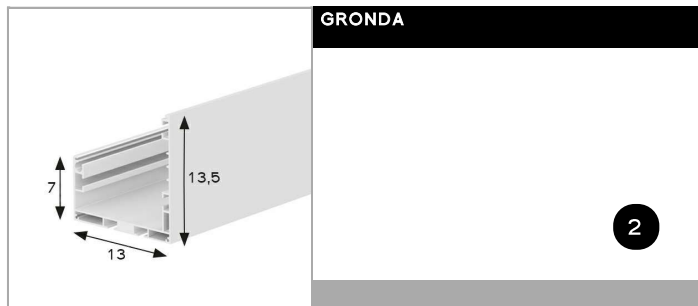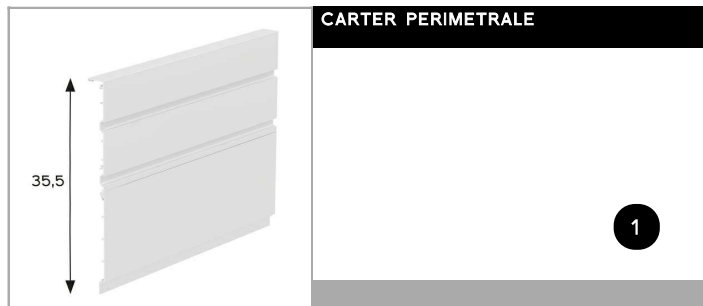



COVER

ADDOSSATA FRONTALE



COVER ADDOSSATA FRONTALE

Pergola addossata a parete con carter perimetrale da 49 cm. Movimento del telo e impacchettamento verso la parete. Struttura in stile moderno, caratterizzata dal forte impatto estetico, dotata a richiesta di doppia linea di led perimetrale (su 3 lati). Misure massime realizzabili a modulo singolo cm 700x700.



- 1 CARTER PERIMETRALE
- 2 GRONDA
- 3 FRANGITRATTA FRONTALE
- 4 FRANGITRATTA POSTERIORE
- 5 FRANGITRATTA INTERMEDIO
- 6 GAMBA 13x13
- 7 PIEDE FISSO INOX
- 8 ANGOLO INOX VERNICIATO COVER



INFORMAZIONI TECNICHE

Struttura portante realizzata interamente con profili in alluminio estruso con matrici a disegno

Tenda richiudibile ad impacchettamento realizzata con frangitratta in alluminio estruso con lega primaria UNI 6060

Classe di resistenza al vento 6

Profili verniciati a base di resina poliesteri resistente ai raggi UV

Viteria completamente in acciaio inox

Carrelli di scorrimento con cuscinetti radiali a sfera

Pulegge e ruote dentate in nylon

Cinghia di trasmissione in poliuretano con anima in acciaio

Movimentazione con motore radio integrato con controllo automatico della tensione del telo e radiocomando di serie

Meccanica testata su 3000 cicli di apertura/chiusura equivalenti a 18000 metri e 4 anni di utilizzo

Di serie tessuto in poliestere resistente alle sollecitazioni meccaniche con spalmatura nera all'interno, ignifugo classe 2 secondo le norme italiane RF 1/75 e 3/77

Staffe di ancoraggio a terra in acciaio inox spessore 5 mm

Gronda perimetrale sui 4 lati, con scarico dell'acqua all'interno dei montanti

Tenda con frangitratta verniciati Bianco RAL 9010 o Avorio RAL 1013 in abbinamento al telo, DR703 a richiesta

Guarnizione salvagoccia di serie abbinata a spazzolini paraspiifferi sui 4 lati

Tettino realizzato in lamiera verniciata in tinta con la struttura

La formazione di condensa sul telo non è da considerarsi difetto, si tratta di un fenomeno naturale




La tenda verrà fornita con telo preassemblato fino a 500 cm salvo diverse indicazioni

Altezza delle gambe frontali di serie 2,48 m

COLORI TESSUTO DI SERIE

-  Bianco OSCURANTE
-  Avorio 1013 OSCURANTE

COLORI TESSUTO OPTIONAL (calcolare su area effettiva pergola)

-  SOLTIS W96
2047 - 8102 - 8861 - 2171 - 1103
+43,00 €/mq
-  OPATEX
+13,00 €/mq
-  PRECONTRAI 502
ALTRI SUNBLOCK - PVC 654 GRIGIO
+17,00 €/mq

COLORI FRANGITRATTA

-  Bianco Di serie
-  Avorio Di serie
-  Nero Ruvido DR703 +5%

LAVORAZIONI PARTICOLARI

Pag 2

LED

Pag 5

COLORI STRUTTURA DI SERIE

-  Bianco RAL 9010
-  Avorio RAL 1013
-  Marrone Ral 8017
-  Nero Micaceo DR703
-  Corten

ALTRI COLORI STRUTTURA

-  Altri RAL 20%
-  Altri colori (Ruvidi, Metallizzati, No legno) a preventivo

TEMPI DI CONSEGNA PER TESSUTI E COLORI STRUTTURA NON DI SERIE: 30 giorni lavorativi dalla conferma d'ordine

MOTORE DI SERIE




IMPORTANTE

Variazioni e/o annullamenti dell'ordine sono ammessi solo se effettuati tramite comunicazione scritta inviata nella stessa giornata di invio dell'ordine. DIVERSAMENTE SARANNO APPLICATE MAGGIORAZIONI

COVER


SEZIONE CARTER PERIMETRALE

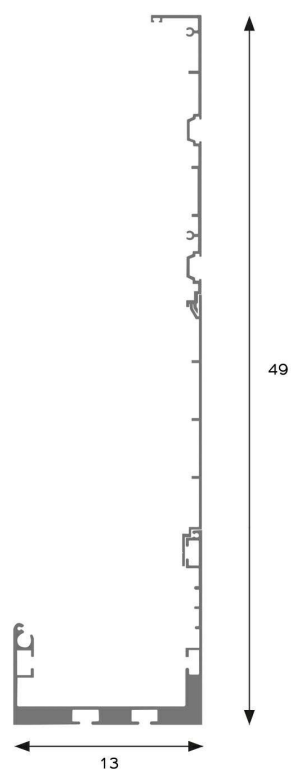

CARTER PERIMETRALE COMPLETO DI GRONDA


ADDOSSATA FRONTALE

DIREZIONE STESURA TELO

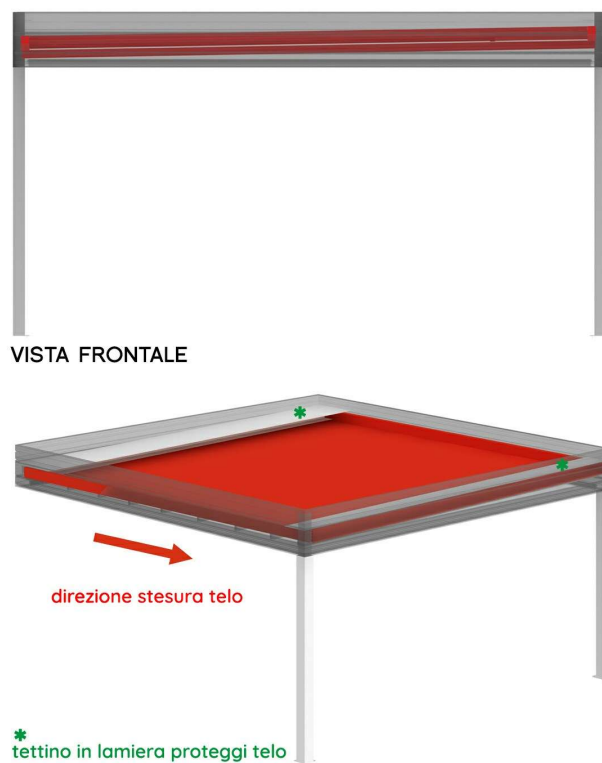

INCLINAZIONE DEL TELO E' INTEGRATA ALL'INTERNO DEL CARTER PERIMETRALE

GAMBE

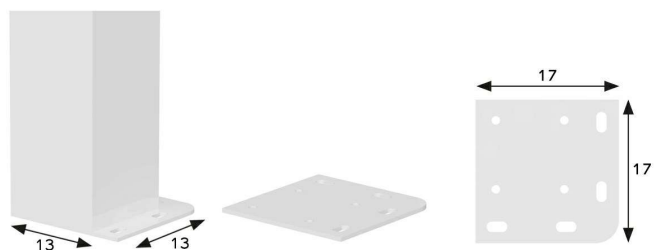

GAMBA COVER

DETTAGLI



PARTICOLARE CARTER CON LED

COVER



ADDOSSATA FRONTALE

La misura di sporgenza è nel senso di movimentazione del telo. La misura di larghezza è parallela ai frangitratta.



SCHEMA ACCOPPIAMENTO FRONTALE

SCHEMA ACCOPPIAMENTO LATERALE

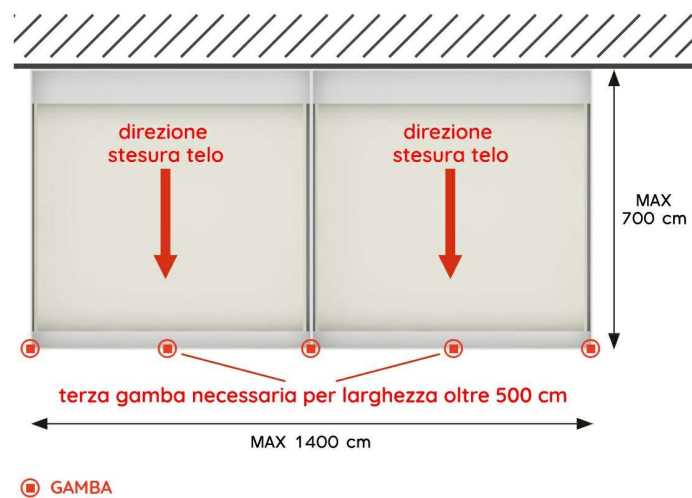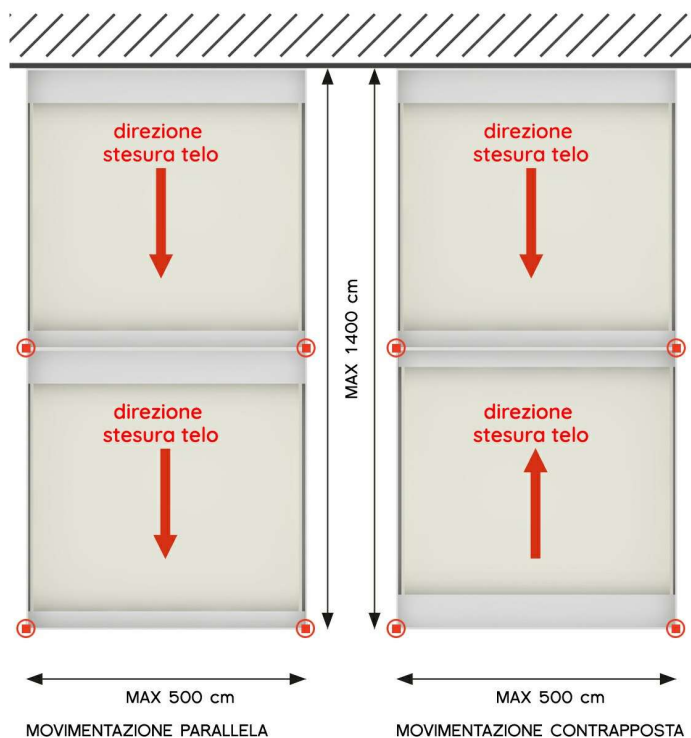


Ⓜ GAMBA

COVER

ADDOSSATA FRONTALE


COMPONENTI

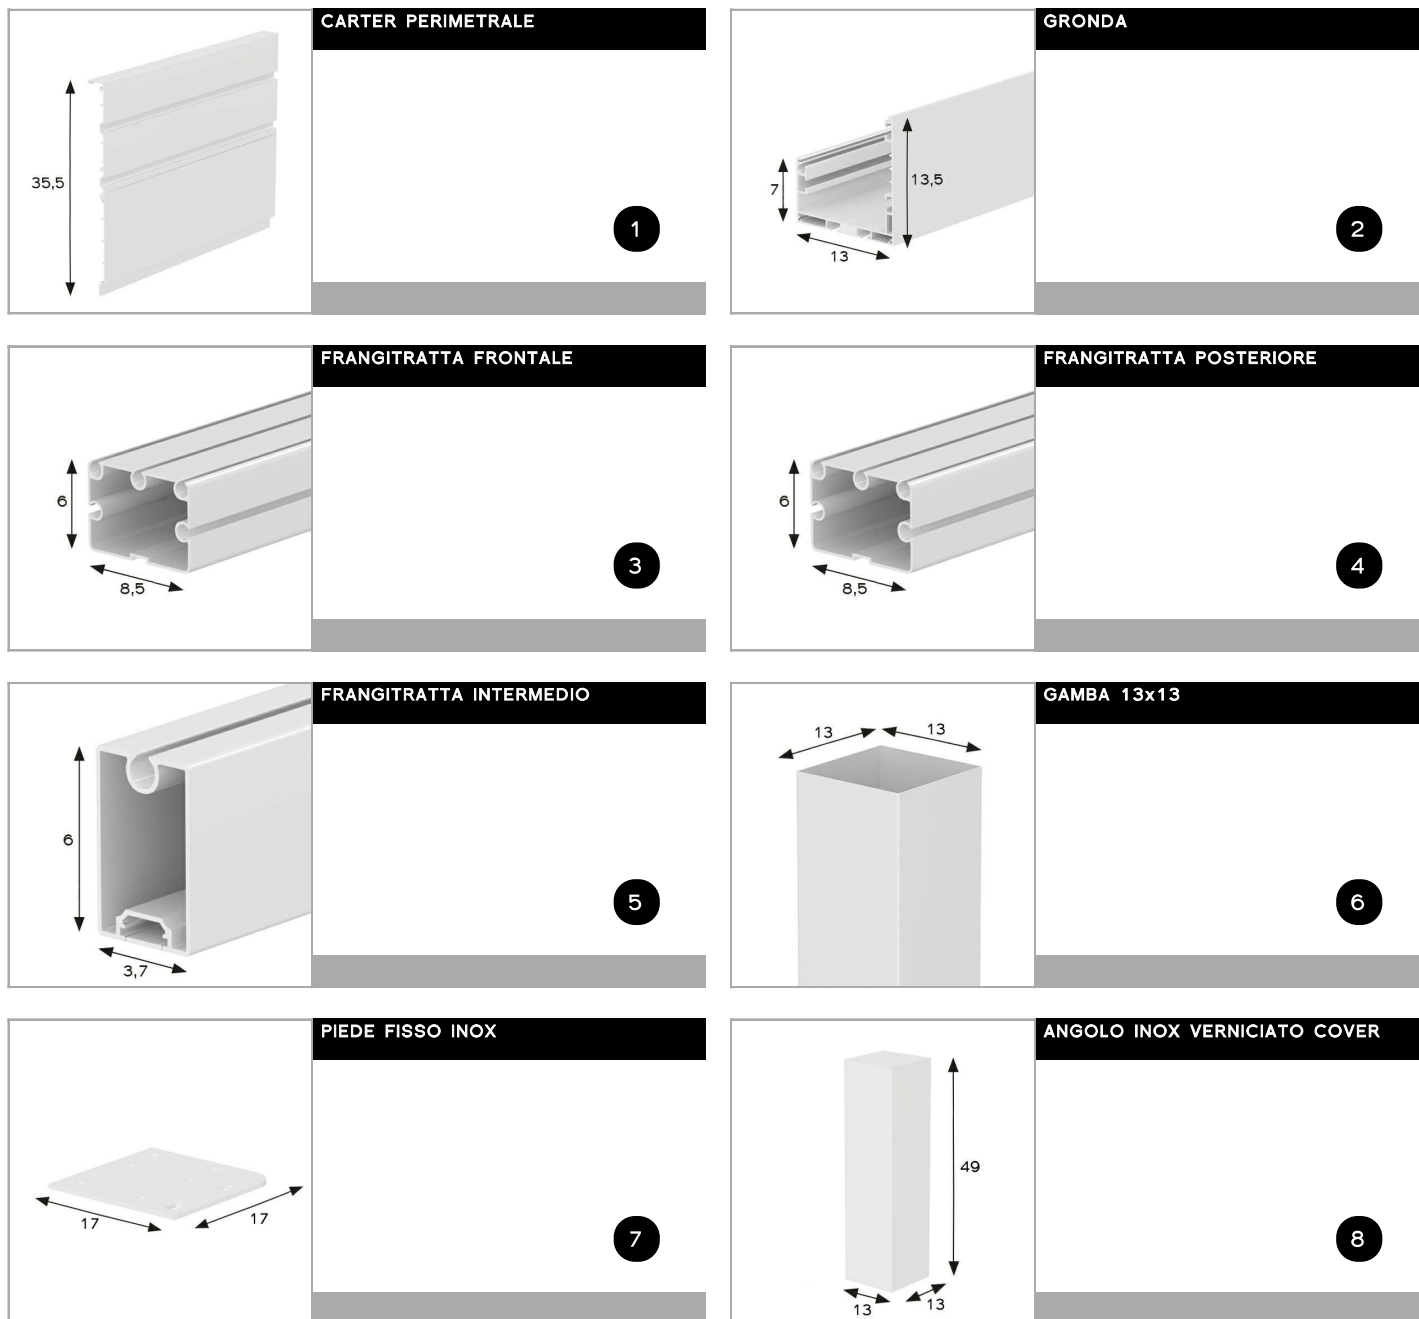



COVER

ADDOSSATA LATERALE

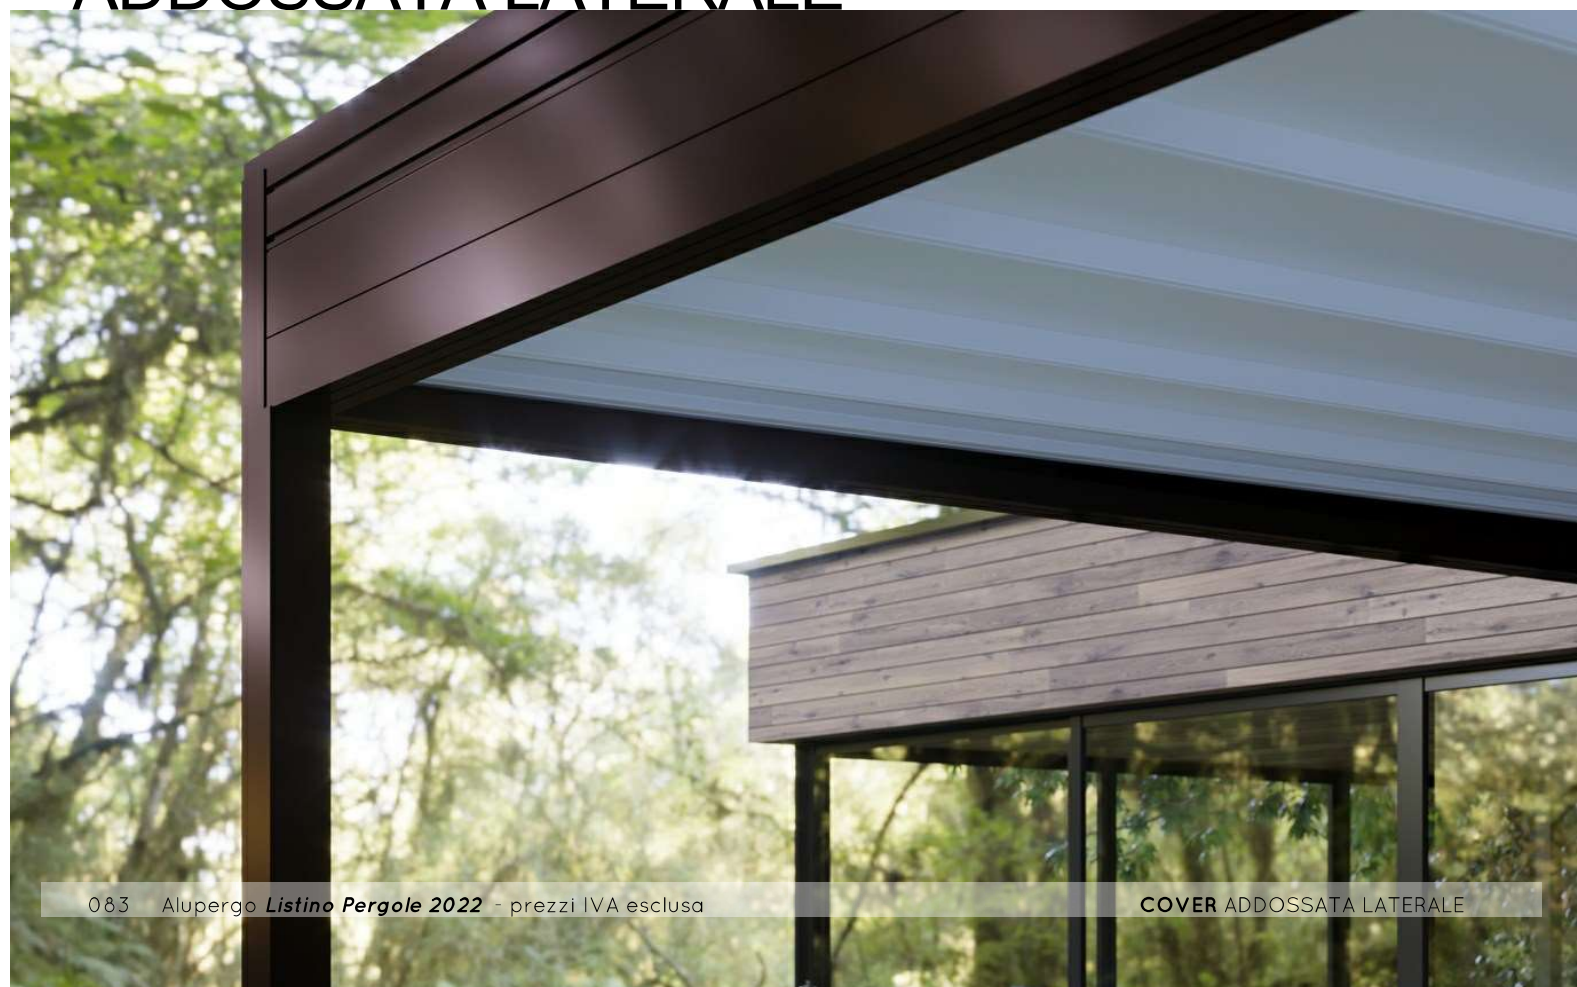

COVER ADDOSSATA LATERALE

Pergola addossata a parete con carter perimetrale da 49 cm. Movimento del telo parallelo alla parete e impacchettamento a scelta a destra o sinistra vista frontale. Pergola in stile moderno, caratterizzata dal forte impatto estetico, dotata a richiesta di doppia linea di led perimetrale (su 3 lati). Misure massime realizzabili a modulo singolo cm 700x700.



- 1 CARTER PERIMETRALE
- 2 GRONDA
- 3 FRANGITRATTA FRONTALE
- 4 FRANGITRATTA POSTERIORE
- 5 FRANGITRATTA INTERMEDIO
- 6 GAMBA 13x13
- 7 PIEDE FISSO INOX
- 8 ANGOLO INOX VERNICIATO COVER



PRODOTTO
MOTORIZZATO



QUALITA'
COLORI



TESSUTO ANTI UV
OSCURANTE
DI SERIE

INFORMAZIONI TECNICHE

Struttura portante realizzata interamente con profili in alluminio estruso con matrici a disegno

Tenda richiudibile ad impacchettamento realizzata con frangitratta in alluminio estruso con lega primaria UNI 6060

Classe di resistenza al vento 6

Profili verniciati a base di resina poliestere resistente ai raggi UV

Viteria completamente in acciaio inox

Carrelli di scorrimento con cuscinetti radiali a sfera

Pulegge e ruote dentate in nylon

Cinghia di trasmissione in poliuretano con anima in acciaio

Movimentazione con motore radio integrato con controllo automatico della tensione del telo e radiocomando di serie

Meccanica testata su 3000 cicli di apertura/chiusura equivalenti a 18000 metri e 4 anni di utilizzo

Di serie tessuto in poliestere resistente alle sollecitazioni meccaniche con spalmatura nera all'interno, ignifugo classe 2 secondo le norme italiane RF 1/75 e 3/77

Staffe di ancoraggio a terra in acciaio inox spessore 5 mm

Gronda perimetrale sui 4 lati, con scarico dell'acqua all'interno dei montanti

Tenda con frangitratta verniciati Bianco RAL 9010 o Avorio RAL 1013 in abbinamento al telo, DR703 a richiesta

Guarnizione salvagoccia di serie abbinata a spazzolini paraspifferi sui 4 lati

Tettino realizzato in lamiera verniciata in tinta con la struttura

La formazione di condensa sul telo non è da considerarsi difetto, si tratta di un fenomeno naturale

La tenda verrà fornita con telo preassemblato fino a 500 cm salvo diverse indicazioni

Altezza delle gambe frontali di serie 2,48 m

COLORI TESSUTO DI SERIE




Bianco
OSCURANTE



Avorio 1013
OSCURANTE

COLORI TESSUTO OPTIONAL (calcolare su area effettiva pergola)



SOLTIS W96
20.47 - 8102 - 8861 - 2171 - 1103
+43,00 €/mq



OPATEX
+13,00 €/mq



PRECONTRAIINT 502
ALTRI SUNBLOCK - PVC 654 GRIGIO
+17,00 €/mq

COLORI FRANGITRATTA



Bianco
Di serie



Avorio
Di serie



Nero Ruvido
DR703
+5%

LAVORAZIONI PARTICOLARI

Pag 2

LED

Pag 5

COLORI STRUTTURA DI SERIE



Bianco
RAL 9010



Avorio
RAL 1013



Marrone
Ral 8017



Nero Micaceo
DR703



Corten

ALTRI COLORI STRUTTURA



Altri RAL
20%



Altri colori
(Ruvidi, Metallizzati, No legno)
a preventivo


**TEMPI DI CONSEGNA PER TESSUTI E
COLORI STRUTTURA NON DI SERIE:
30 giorni lavorativi dalla conferma
d'ordine**

IMPORTANTE

Variations e/o annullamenti dell'ordine sono ammessi solo se effettuati tramite comunicazione scritta inviata nella stessa giornata di invio dell'ordine. **DIVERSAMENTE SARANNO APPLICATE MAGGIORAZIONI**

COVER

SEZIONE CARTER PERIMETRALE

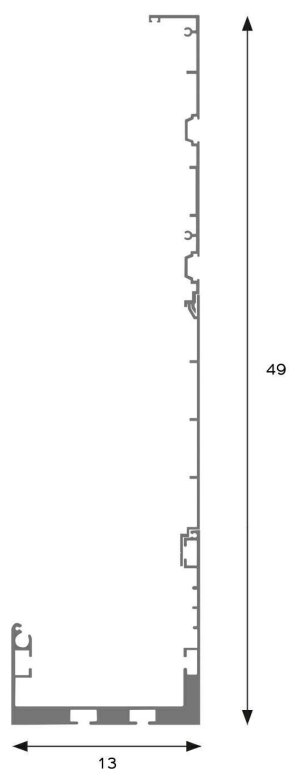

CARTER PERIMETRALE COMPLETO DI GRONDA


ADDOSSATA LATERALE

DIREZIONE STESURA TELO



INCLINAZIONE DEL TELO E' INTEGRATA ALL'INTERNO DEL CARTER PERIMETRALE

GAMBE

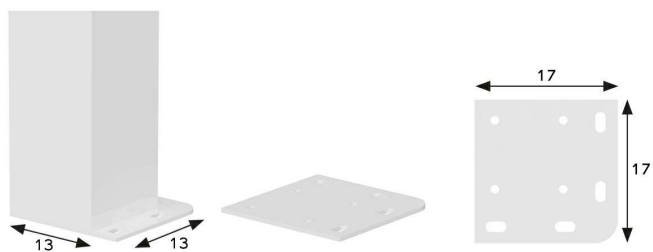

GAMBA COVER

DETTAGLI



PARTICOLARE CARTER CON LED

COVER



ADDOSSATA LATERALE

La misura di larghezza è nel senso di movimentazione del telo. La misura di sporgenza è parallela ai frangitratta.



SCHEMA ACCOPPIAMENTO FRONTALE

SCHEMA ACCOPPIAMENTO LATERALE

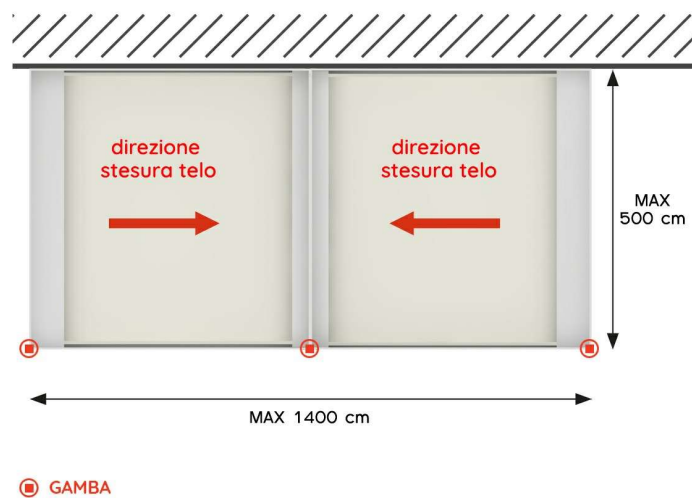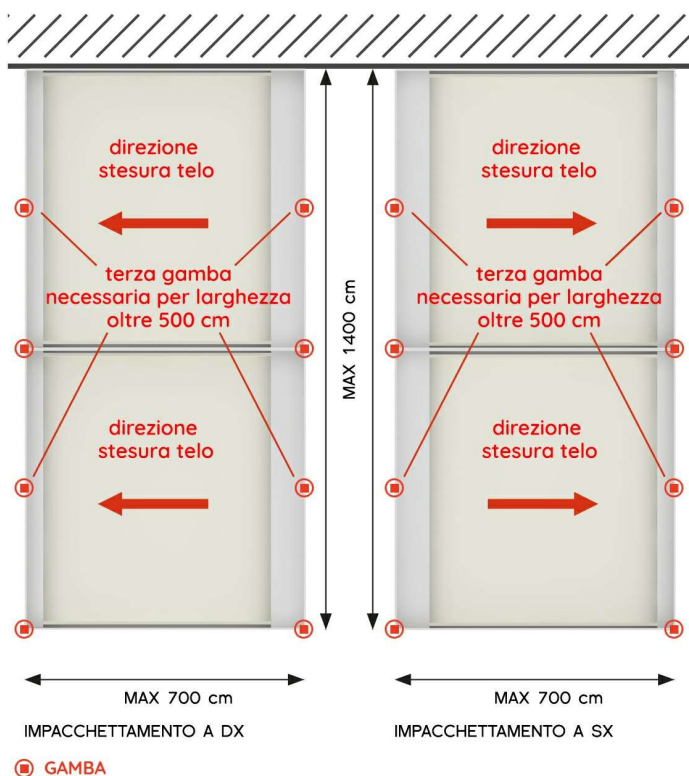

COVER

ADDOSSATA LATERALE

COMPONENTI

